



*If you think of oak,
you think of Esco.*

Dutch design, European made!



CZ|D|IT|PL

Vítejte ve světě Esco.
Willkommen in der Welt von Esco.
Benvenuti nel mondo della Esco.
Witamy w świecie Esco.



CZ Kreativní program

Protože se Esco vždy snaží odlišit od ostatních, má vlastní kreativní program. V tomto programu máte možnost využít své invence k realizaci Vaší originální a jedinečné podlahy.

D Kreativ-Programm

Was macht den Unterschied von Fußboden zu Fußboden aus? Ein Holzfußboden nach Maß! Stellen Sie sich Ihren Wunsch-Fußboden zusammen! Mit den vielen Möglichkeiten der Farbgebung oder der Änderung der Oberflächenbeschaffenheit können Sie Ihrem Boden eine „eigene Note“ verpassen.

IT Programma creativo

Siccome la Esco cerca continuamente di distinguersi dagli altri, ha introdotto un proprio programma creativo. Avete la possibilità di sfruttare il vostro talento per realizzare un pavimento unico ed originale.

PL Program kreatywny

Ponieważ Esco stara się zawsze odróżnić od innych, ma własny program do projektowania. W tym programie można wykorzystać własną inwencję do realizacji własnej oryginalnej i wyjątkowej podłogi.



CZ Originální Polyx tvrdý voskový olej a topcoating

Tvrdý voskový olej a Topcoating je vysoce kvalitní olej, díky kterému už není nutná žádná další úprava.

D Original Hartwachs-Öl und Topcoating

Massivholzdielen und Fertigparkett werden mit dem Original Polyx Hartwachs-Öl veredelt. Das Ergebnis ist ein wohnfertig endbehandelter Holzfußboden. Eine Erstpflege ist nicht notwendig!

IT Polyx, olio cera duro originale e strato di finitura

L'olio cera duro originale e lo strato di finitura è un olio ad altissima qualità grazie al quale non occorre alcun altro trattamento.

PL Oryginalny twardy olej woskowy Polyx i topcoating

Twardy woskowy olej i Topcoating to wysokiej jakości olej, dzięki któremu już nie jest konieczne żadne dalsze wykańczanie.

Všechny fotky podlah v tomto katalogu mají pouze informativní charakter.

Alle Bilder in diesem Katalog zeigen lediglich Beispiele für Produkte und Farben.

Tutte le immagini dei pavimenti presenti in questo catalogo hanno un carattere esclusivamente informativo.

Wszystkie fotografie w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny.



*Tailor-made
in handcrafted style*





Dřevěné podlahy jsou největším kusem nábytku ve Vašem domě...
Holzfußböden sind einfach das größte Möbelstück...
Il pavimento in legno è il mobile più grande della vostra casa...
Drewniane podłogi są największym meblem w Państwa domu...

CZ

Masivní Esco podlahy

Dubová podlaha je klasika dřevěných podlah. Žádná jiná podlaha nedodá místnosti tolik tepla domova. Je známo, že dubová podlaha má pozitivní vliv na ovzduší v místnosti. Dřevěné Esco podlahy jsou ekologický výrobek, který se Vám bude líbit po mnoho let.

Technické parametry masivních podlah

- Evropský dub.
- Tloušťka: 14 mm a 20 mm.
- Šířka: 150 až 185 mm (jiné šířky jsou na požádání).
- Napadájící délky: 40 % (400–1650 mm), 60 % (1700–2800 mm).
- Produktové řady: Bohemia, Chateau, Moravia, Kolonial, Pelgrim, Karel IV, Harfa, Harfa Vintage, Soft Tone.
- Povrchová úprava: broušení, kartáčování, lehké kartáčování, postaršený charakter, katrování, ruční opracování.
- Dostupné styly: Elegance, Superb, Classic, Original.
- Bohemia, Moravia, Karel IV, Harfa Vintage a Soft Tone mají speciální vzhled a design. Styl dřeva je neměnný.

- Výroba je zakončena tvrdým voskovým olejem a ochranným top-coatingem.
- Na výběr až z 8 odstínů u jednotlivých produktových řad.
- PEFC, CE nebo POV, Cfl.S1, Bfl.S1, DIBt.

3vrstvé a 2vrstvé Esco podlahy

Tyto vícevrstvé podlahy jsou vhodné jak pro novou výstavbu, tak i renovaci a rovněž je možno je použít pro podlahové topení. Vícevrstvé Esco podlahy jsou vzhledově stejné jako masivní podlahy. Nejdůležitější prvky jako je třídění, olej a povrchová úprava jsou u vícevrstevných a masivní podlah naprosto totožné. Tyto podlahy jsou vyráběny z ekologických, evropských materiálů.

Technické parametry 3vrstevných a 2vrstevných podlah

3VRSTVÁ PODLAHA

- Nášlapná vrstva: Evropský dub.
- Tloušťka: 12, 14 a 15 mm.
- Šířka: 155 až 190 mm.
- Délka: fixní délka od 1800-2400 mm, délky jsou vždy samostatně baleny.

2VRSTVÁ PODLAHA

- Nášlapná vrstva: Evropský dub.
- Tloušťka: 15 a 20 mm.
- Šířka: 155 až 245 mm.
- Délka: napadájící délka od 1200-2400 mm.
- Produktové řady: Bohemia, Chateau, Moravia, Kolonial, Pelgrim, Karel IV, Harfa, Harfa Vintage, Soft Tone.
- Povrchová úprava: broušení, kartáčování, lehké kartáčování, postaršený charakter, katrování, ruční opracování.
- Dostupné styly: Elegance, Superb, Classic, Original.
- Bohemia, Moravia, Karel IV, Harfa Vintage a Soft Tone mají speciální vzhled a design. Styl dřeva je neměnný.
- Výroba je zakončena tvrdým voskovým olejem a ochranným top-coatingem.
- Na výběr až z 8 odstínů u jednotlivých produktových řad.
- PEFC, CE nebo POV, Cfl.S1, DIBt.

D

Esco Massivholzdielen

Die massive Landhausdielen ist der Klassiker unter den Holzböden. Kein anderer Bodenbelag strahlt eine solche Lebendigkeit in den eigenen vier Wänden aus und auch lange schon weiß man um die positive Auswirkung auf die Raumluft durch den Werkstoff Holz. Die natürliche Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Umgebung abzugeben und aufzunehmen und somit das Gleichgewicht der Luftfeuchte zu beeinflussen wirkt sich spürbar aus.

Technische Daten unserer Massivholzdielen

- Europäische Eiche.
- Stärke: 14 mm und 20 mm.
- Breitenspektrum: 150 – 185 mm (andere Breiten auf Anfrage).
- Fallende Längen: 40 % (400–1650 mm), 60 % (1700–2800 mm).
- Verfügbare Produktserien: Bohemia, Chateau, Moravia, Kolonial, Pelgrim, Karel IV, Harfa, Harfa Vintage, Soft Tone.
- Oberfläche: geschliffen, gebürstet, leicht gebürstet, gealtert, sägerau, handbearbeitet.
- Verfügbare Stile: Elegance, Superb, Classic, Original.
- Bohemia, Moravia, Karel IV, Harfa Vintage und Soft Tone haben spezielle Optik und Design.

- Wohnfertig endbehandelt mit der originalen Hartwachs-Öl Oberfläche.
- bis zu 8 Standardfarben je Produktserie.
- PEFC, CE, DOP, Cfl.S1, Bfl.S1, DIBt.

Esco 3-Schicht und 2-Schicht Landhausdielen

Fertigparkett liegt natürlich aufgrund seiner Eigenschaften immer im Trend. Ob für Fußbodenheizung oder verschiedenste Aufbauhöhen im Renovierungsbereich oder Neubau. Die Möglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Mit unserer neuen Produktionsstätte für Fertigparkett sind wir in der Lage Holzfußböden so herzustellen, dass Sie nicht merken ob Sie z.B. auf einer gealterten Massiv- oder Fertigparkettdielen stehen.

Technische Daten unseres Fertigparketts

3-SCHICHT

- Deckschicht aus europäischer Eiche.
- Stärke: 12, 14 und 15 mm.
- Breite: 155 – 190 mm.
- Längen: 1800-2400 mm Fix, separat pro Länge verpackt.

2-SCHICHT

- Deckschicht aus europäischer Eiche.

- Stärke: 15 und 20 mm.
- Breite: 155 – 245 mm.
- Längen: Fallende Längen von 1200–2400 mm.
- Verfügbare Produktserien: Bohemia, Chateau, Moravia, Kolonial, Pelgrim, Karel IV, Harfa, Harfa Vintage, Soft Tone.
- Oberfläche: geschliffen, gebürstet, leicht gebürstet, gealtert, sägerau, handbearbeitet.
- Verfügbare Stile: Elegance, Superb, Classic, Original.
- Bohemia, Moravia, Karel IV, Harfa Vintage und Soft Tone haben spezielle Optik und Design.
- Wohnfertig endbehandelt mit der originalen Hartwachs-Öl Oberfläche.
- bis zu 8 Standardfarben je Produktserie.
- PEFC, CE, DOP, Cfl.S1, DIBt.

IT

Pavimenti in legno massiccio della ESCO

Il pavimento in quercia è un classico dei pavimenti in legno. Nessun altro materiale emana nelle stanze tanto calore di casa quanto la quercia. E' ben noto che il pavimento in quercia ha un effetto benefico sull'atmosfera della stanza. I pavimenti in legno della Esco sono prodotti ecologici che vi piaceranno anche dopo molti anni.

Parametri tecnici dei pavimenti in legno massiccio

- Quercia europea.
- Spessore: 14 mm e 20 mm.
- Larghezza: 150–185 mm (altre larghezze disponibili su richiesta).
- Lunghezze fasci variabili: 40 % (400–1.650 mm), 60 % (1.700–2.800 mm).
- Serie di prodotto: Bohemia, Chateau, Moravia, Kolonial, Pelgrim, Karel IV, Harfa, Harfa Vintage e Soft Tone.
- Trattamento superficiale: levigatura, spazzolatura, spazzolatura fine, aspetto invecchiato, taglio sega e lavorazione a mano.
- Stili disponibili: Elegance, Superb, Classic e Original.
- Bohemia, Moravia, Karel IV, Harfa Vintage e Soft Tone hanno l'aspetto ed il design speciali. Lo stilo del legno rimane invariato.

- Il ciclo produttivo termina con l'applicazione dell'olio cera duro e di uno strato di finitura protettiva.
- Si può scegliere da ben 8 sfumature delle singole serie di prodotto.
- PEFC, CE oppure DOP, Cfl.S1, Bfl.S1 e DIBt.

Pavimenti Esco a 3 strati ed a 2 strati

Questa tipologia di pavimenti a più strati è adatta sia a costruzioni nuove sia a quelle ristrutturare e può essere usata anche per il riscaldamento a pavimento. L'aspetto dei pavimenti Esco a più strati è identico a quello dei pavimenti in legno massiccio. Le caratteristiche più salienti dei pavimenti a più strati, tipo selezione, olio e trattamento superficiale, sono assolutamente identiche a quelle dei pavimenti in legno massiccio. I detti pavimenti vengono prodotti in materiale europeo ecologico.

Parametri tecnici dei pavimenti a 3 strati ed a 2 strati

PAVIMENTO A 3 STRATI

- Superficie calpestabile: Quercia europea.
- Spessore: 12, 14 e 15 mm.
- Larghezza: 155–190 mm.
- Lunghezza: lunghezza fissa 1.800–2.400 mm, lunghezze diverse si trovano sempre in confezioni separate.

PAVIMENTO A 2 STRATI

- Superficie calpestabile: Quercia europea.
- Spessore: 15 e 20 mm.
- Larghezza: 155–245 mm.
- Lunghezza: lunghezze fasci variabili 1.200–2.400 mm.
- Serie di prodotto: Bohemia, Chateau, Moravia, Kolonial, Pelgrim, Karel IV, Harfa, Harfa Vintage e Soft Tone.
- Trattamento superficiale: levigatura, spazzolatura, spazzolatura fine, aspetto invecchiato, taglio sega e lavorazione a mano.
- Stili disponibili: Elegance, Superb, Classic e Original.
- Bohemia, Moravia, Karel IV, Harfa Vintage e Soft Tone hanno l'aspetto ed il design speciali. Lo stilo del legno rimane invariato.
- Il ciclo produttivo termina con l'applicazione dell'olio cera duro e di uno strato di finitura protettiva.
- Si può scegliere da ben 8 sfumature delle singole serie di prodotto.
- PEFC, CE oppure DOP, Cfl.S1 e DIBt.

PL

Podłogi z masywu ESCO

Podłoga dębowa to klasyka podłóg drewnianych. Żadna inna podłoga nie wniesie do pomieszczeniu tyle ciepła. Znany fakt jest, że dębowa podłoga ma pozytywny wpływ na atmosferę w pomieszczeniu. Drewniane podłogi Esco są wyrobem ekologicznym, który będzie się Państwu podobać przez wiele lat.

Parametry techniczne podłóg

- Dąb europejski.
- Grubość: 14 mm i 20 mm.
- Szerokość: od 150 do 185 mm (inne szerokości na zapytanie).
- Mix długości: 40 % (400–1650 mm), 60 % (1700–2800 mm).
- Linie produktowe: Bohemia, Chateau, Moravia, Kolonial, Pelgrim, Karel IV, Harfa, Harfa Vintage, Soft Tone.
- Wykończenie powierzchni: szlifowanie, szcztokowanie, lekkie szcztokowanie, patynowanie, faktura cięcia piła, obróbka ręczna.
- Dostępne style: Elegance, Superb, Classic, Original.
- Bohemia, Moravia, Karel IV, Harfa Vintage i Soft Tone mają specjalny wygląd i wzory. Styl drewna jest niezmienny.
- Produkcję zakańcza olejowanie przy zastosowaniu twardego oleju woskowego i wykończenie przy pomocy ochronnego top-coatingu.

- Do wyboru aż 8 kolorów w poszczególnych liniach produktowych.
- PEFC, CE lub DOP, Cfl.S1, Bfl.S1, DIBt.

Podłogi ESCO 3-warstwowe i 2-warstwowe

Podłogi wielowarstwowe nadają się do nowego budownictwa, mają też zastosowanie przy remontach, mogą być również stosowane z ogrzewaniem podłogowym. Wielowarstwowe podłogi Esco wyglądają tak samo, jak podłogi z masywu. Najważniejsze elementy wykończenia, czyli sortowanie, olej i wykończenie powierzchni, w przypadku podłóg wielowarstwowych i z masywu, są identyczne. Podłogi te są produkowane z ekologicznych i europejskich materiałów.

Parametry techniczne podłóg 3-warstwowych i 2-warstwowych

PODŁOGA 3-WARSTWOWA

- Warstwa licowa: Dąb europejski.
- Grubość: 12, 14 i 15 mm.
- Szerokość: od 155 do 190 mm.
- Długość: stała długość od 1800 do 2400 mm, poszczególne długości są pakowane osobno.

PODŁOGA 2-WARSTWOWA

- Warstwa licowa: Dąb europejski.






- Grubość: 15 i 20 mm.
- Szerokość: od 155 do 245 mm.
- Długość: mix długości od 1200 do 2400 mm.
- Linie produktowe: Bohemia, Chateau, Moravia, Kolonial, Pelgrim, Karel IV, Harfa, Harfa Vintage, Soft Tone.
- Wykończenie powierzchni: szlifowanie, szcztokowanie, lekkie szcztokowanie, patynowanie, faktura cięcia piła, obróbka ręczna.
- Dostępne style: Elegance, Superb, Classic, Original.
- Bohemia, Moravia, Karel IV, Harfa Vintage i Soft Tone mają specjalny wygląd i wzory. Styl drewna jest niezmienny.
- Produkcję zakańcza olejowanie przy zastosowaniu twardego oleju woskowego i wykończenie przy pomocy ochronnego top-coatingu.
- Do wyboru aż 8 kolorów w poszczególnych liniach produktowych.
- PEFC, CE lub DOP, Cfl.S1, DIBt.

A modern kitchen interior featuring white cabinetry, a stainless steel island with two white bar stools, and a large, rustic wooden beam. The kitchen includes a sink, a stove, and an oven. A staircase with a glass railing is visible in the background. The floor is made of light-colored wood. The text "BohemiaCollection" is overlaid on the image.

BohemiaCollection

Bohemia – Přírodní | Naturel | Natural

Smooth, very alive and kicking



Hoblovaná, kytovaná, broušená, dokončená tvrdým voskovým olejem.

Gehobelt, gekittet, geschliffen, Hartwachsöl endbehandelt.

Piallato, stuccato, levigato e trattato con olio cera duro.

Heblowana, kitowana, szlifowana, wykończona twardym olejem woskowym.

Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdiele
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu

3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe








2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe



ChateauCollection

Chateau – Přírodní bílá | Naturel Weiss | Natural white

Smooth in many wood styles

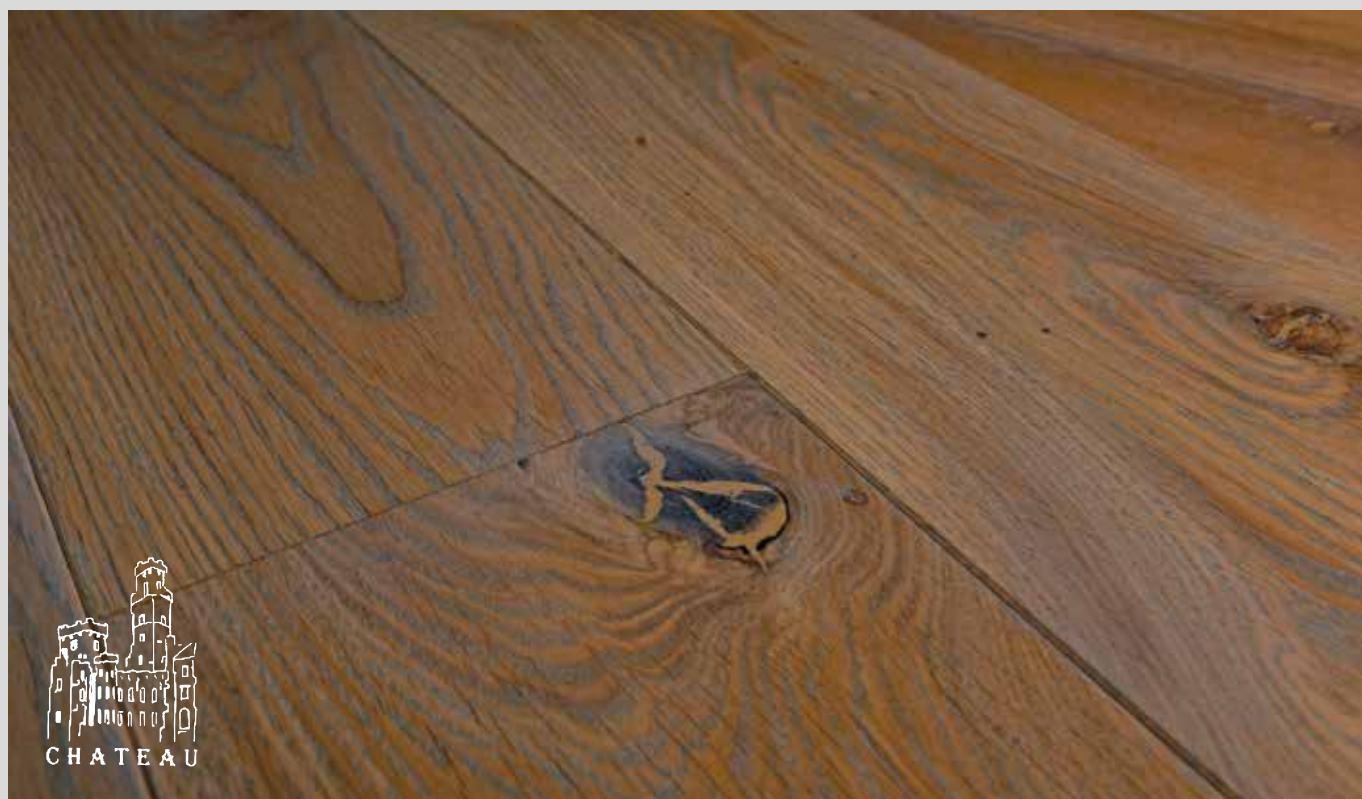

Hoblovaná, kytovaná, broušená, dokončená tvrdým voskovým olejem.

Gehobelt, gekittet, geschliffen, Hartwachsöl endbehandelt.

Piallato, stuccato, levigato e trattato con olio cera duro.

Heblowana, kitowana, szlifowana, wykończona twardym olejem woskowym.

Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdielen
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu



3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe



2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe










Moravia*Collection*



Moravia – Lehce kouřová | Angeräuchert Naturel | Smoked natural

3-D look



Hoblovaná, kytovaná, kartáčovaná, dokončená tvrdým voskovým olejem.

Gehobelt, gekittet, gebürstet, Hartwachsöl endbehandelt.


Piallato, stuccato, spazzolato e trattato con olio cera duro.

Heblowana, kitowana, szczotkowana, wykończona twardym olejem woskowym.

Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdielen
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu

3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe









2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe



Kolonial *Collection*

Kolonial – Antik | Antiek | Antic

Feel & Relax



Hoblovaná, kytovaná, kartáčovaná, dokončená tvrdým voskovým olejem.

Gehobelt, gekittet, gebürstet, Hartwachsöl endbehandelt.

Piallato, stuccato, spazzolato e trattato con olio cera duro.

Heblowana, kitowana, szczotkowana, wykończona twardym olejem woskowym.

Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdielen
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu



3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe



2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe










CREATIVE
PROGRAM



Pelgrim *Collection*

Pelgrim – Hluboce kouřová | 2× geräuchert Rotschwarz | Double smoked black

Like 100 years ago



Hoblovaná, speciálně kytovaná „starým způsobem“, postaršená a dokončená tvrdým voskovým olejem.

Gehobelt, speziell „alt“ gekittet, gealtert, Hartwachsöl endbehandelt.

Piallato, stuccato particolarmente con tecnica antica, invecchiato e trattato con olio cera duro.

Heblowana, specjalnie kytowana „starym sposobem“, patynowana i wykończona twardym olejem woskowym.

Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdielen
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu



3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe








2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe



HarfaCollection



It does exist... Roughly smooth

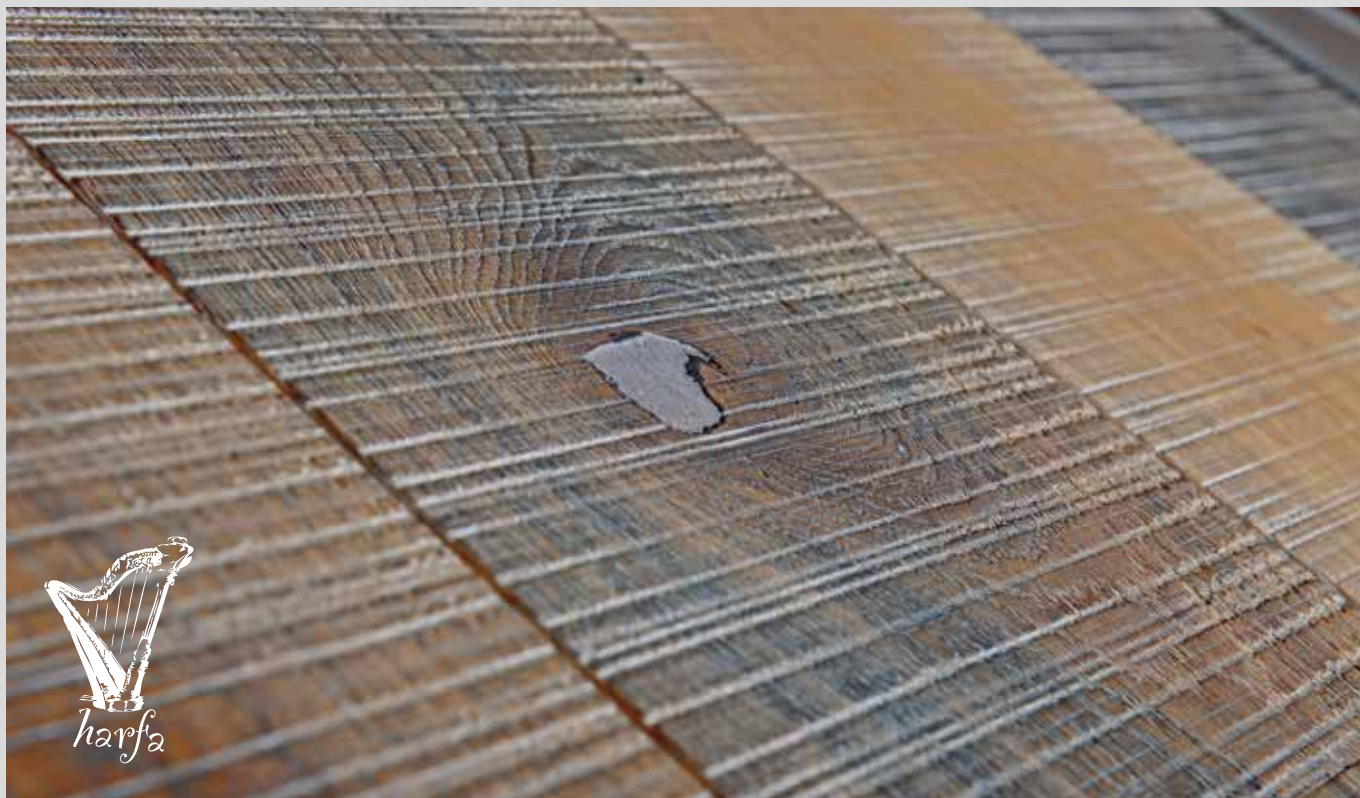

Hoblovaná, kytovaná, jemně kartáčovaná, katrovaná a dokončená tvrdým voskovým olejem.

Gehobelt, gekittet, leicht gebürstet, sägerau, Hartwachsöl endbehandelt.

Piallato, stuccato, spazzolato finemente, taglio sega e trattato con olio cera duro.

Heblowana, kitowana, delikatnie szcztokowana, ze strukturą cięcia piłą, wykończona twardym olejem woskowym.

*Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdielen
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu*

*3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe*

*2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe*








Harfa Vintage *Collection*

Harfa Vintage – Břidlicová | Schieferstein | Slate stone

Modern retro style that amazes you



Hoblovaná, kytovaná, jemně kartáčovaná, nepravidelně katrovaná a dokončená tvrdým voskovým olejem.

Gehobelt, gekittet, leicht gebürstet, unregelmässig sägerau, Hartwachsöl endbehandelt.


Piallato, stuccato, spazzolato finemente, taglio sega irregolare e trattato con olio cera duro.

Heblowana, kitowana, delikatnie szczerkowana, z nieregularną strukturą cięcia piłą i wykończona twardym olejem woskowym.

Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdiele
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu

3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe

2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe




Soft Tone*Collection*



Soft Tone Elegance – Světle šedá | Helles Schiefergrau | Light slate grey

Something totally different



Hoblovaná, kytovaná, lehce kartáčovaná, mořená a dokončená tvrdým voskovým olejem.

Gehobelt, gekittet, leicht gebürstet, gebeizt, Hartwachsöl endbehandelt.

Piallato, stuccato, spazzolato leggermente, trattato con mordente ed olio cera duro

Heblowana, kitowana, lekko szcztokowana, bejcowana i wykończona twardym olejem woskowym.

Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdielen
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu



3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe



2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe




A close-up photograph of a wooden surface, likely a table or desk, showing a detailed view of the wood grain. The grain is a mix of straight and wavy lines, with a prominent knot visible in the lower right quadrant. The lighting is warm, highlighting the natural texture and color variations of the wood. A dark horizontal band is overlaid across the top portion of the image, containing the text 'Karel IV Collection' in white.


Karel IV *Collection*

Karel IV – Antik | Antiek | Antic


The King



Antik
Antiek
Antic




Olivově zelená
Olivgrün
Olive green



Tmavě šedá
Dunkel Grau
Dark grey




Eben
Schwarz
Ebony black




Hořčičně šedá
Senf Grau
Mustard grey



Bahenní dub
Sumpfeiche
Swamp oak



Kouřová bílá
Angeräuchert Weiss
Smoked white



Lehce kouřová
Angeräuchert Naturel
Smoked natural

Unikátní, ručně vyrobená a postaršená podlaha, ručně olejována 3 vrstvami tvrdého voskového oleje.

Ein einzigartiger, händisch hergestellter und gealterter Boden, mit 3 Schichten Hartwachsöl handgeölt.

Unico, prodotto a mano, invecchiato, oliato a mano con 3 strati di olio cera duro.

Unikatowa, ręcznie produkowana i patynowana podłoga, ręcznie olejowana 3 warstwami twardego oleju woskowego.

Masivní dřevěné podlahy
Massivholzdielen
Pavimenti in legno massiccio
Podłogi drewniane z masywu



3vrstvé podlahy
3-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 3 strati
Podłogi 3-warstwowe



2vrstvé podlahy
2-Schicht Fertigparkett
Pavimenti a 2 strati
Podłogi 2-warstwowe







A close-up photograph of light-colored wood planks, possibly oak, showing natural grain patterns and knots. A dark horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing white text.

ParquesCO *in Kolonial Collection*

A close-up photograph of dark, richly grained wood planks, possibly oak, showing natural grain patterns and knots. A dark horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing white text.

ParquesCO *in Pelgrim Collection*



Design *E*Collection



Stromeček | Fischgrät | Spina di pesce | Jodła



Kazety | Kassetten | A mosaico | Kasetony



Schody | Treppe | Scale | Schody





Inspiration...

Vzhled dřeva | Holz-Stil | Aspetto del legno | Wygląd drewna



Elegance



Superb



Classic



Original

Certifikáty | Zertifizierungen | Certificati | Certyfikaty

TÜV SÜD Czech
CERTIFICATE (ZKVALIFIKACE) C. Číslo certifikátu (číslo certifikátu): 04.914.188

CERTIFIKÁT
Číslo: 04.914.188
Organizační/Company/Instituce: ESCO

ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
IČ: 26057654

Proveďte conformity of the Chain of Custody (Chain of Custody PEFC) with the requirements of the PEFC Chain of Custody CFCO 1004 2006, version 3, and with the requirements of the Annex 4 of the Technical Document No. PEFC 1004 2006.

Scope certifikát:
masivní jehličkovité podlahy
masivní dubové podlahy
řemeslné dubové podlahy

Číslo auditu (audit): 04.832.876
Datum certifikátu (date): 23.08.2016
Certifikace schéma (CFCO 1004 2006, verze 3)

V. Pávek (date 23.08.2016)

PEFC V 3084

TÜV SÜD Czech
PRODUCT CERTIFICATION (ZKVALIFIKACE) PEFC for 100% Certified by the Chain of Custody

CERTIFICATE
Number: 04.914.188
Organization/Company/Instituce: ESCO

ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
Ident. No.: 26057654

Proveďte conformity of the Chain of Custody (Chain of Custody PEFC) with the requirements of the PEFC Chain of Custody CFCO 1004 2006, version 3, and with the requirements of the Annex 4 of the Technical Document No. PEFC 1004 2006.

Certification scope:
massive pine floors
massive oak floors
three layer oak floors

Number of the Audit Report: 04.832.876
Certificate validity (date): 23.08.2016
Certification scheme: CFCO 1004 2006, version 3

Prague (date 23.08.2016)

PEFC V 3084

TÜV SÜD Czech
PRODUKTZERTIFIKATIONSZERTIFIKAT No. 04.914.188
Zertifizierung der Holzketten für Massivholde (1-3)

ZERTIFIKÁT
Number: 04.914.188
Die Organisation/Unternehmen/Anstalt: ESCO

ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
ID. No.: 26057654

Proveďte conformity of the Chain of Custody (Chain of Custody PEFC) with the requirements of the PEFC Chain of Custody CFCO 1004 2006, version 3, and with the requirements of the Annex 4 of the Technical Document No. PEFC 1004 2006.

Zertifizierungsbereich:
Massive Kieferböden
Massive Eichenböden
Dreischicht Eichenböden

Audit-Nr.: 04.832.876
Zertifizierungsdatum (date): 23.08.2016
Zertifizierungsschema: CFCO 1004 2006, Revision 3

Prag, den 23.08.2016

PEFC V 3084

Mendel University in Brno
Construction-Joinery Products Test Room

Issues a
CERTIFICATE
No. ZSTV-11-002

for the product:
**Massive Oiled Oak Flooring
(treated with Ecological Fire Retardant)**

Applicant:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Radomyšl 267, 387 31 Radomyšl
Czech Republic
Company identification No. 26057654

Manufacturer:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Radomyšl 267, 387 31 Radomyšl
Czech Republic
Company identification No. 26057654

With this Certificate, the STV Test Room certifies that:

- With the product sample, it has identified compliance of the following properties with the basic requirements of standards:

Property	Classification standard	Classification / value
Reaction to fire	CSN EN 13501-1+A1	Reaction to fire class B _s
Smoke production value	CSN EN 13501-1+A1	Smoke production value s1

The Certificate is issued based on Test Report No. FZZ11/0302 that was issued on 28 April 2011 by AZL No. 1001 - Textile Testing Institute, state enterprise, Václavská 6, 658 41 Brno.

Stamp: CONSTRUCTION JOINERY PRODUCTS TEST ROOM
ZSTV
MENDL UNIVERSITY IN BRNO
Ing. Marek Poláček, Ph.D.
STV Test Room Manager

MENDELU STV Test Room, Louky 304, 763 02 Zlín 4

Mendel University in Brno
Joinery Products Testing Laboratory

issues
CERTIFICATE
No. ZSTV-11-001

for the product:
oak floorboards Chateau naturel – OSMO Polyx oiled – topcoating

applicant:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Radomyšl 267, 387 31 Radomyšl
Czech Republic
Comp ID No: 26057654

producer:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Radomyšl 267, 387 31 Radomyšl
Czech Republic
Comp ID No: 26057654

The Joinery Products Testing Laboratory hereby certifies that:

- at the sample compliance of the following features with the basic requirements of the standards has been found:

Feature	Standard of classification	Classification / value
Reaction to fire	CSN EN 13501-1+A1	Class of reaction to fire C _s
Value of smoke production	CSN EN 13501-1+A1	Value of smoke production s1

The certificate is produced on the basis of Protocol of testing No: FZZ109/0890 issued on 16th December 2010 AZL No: 1001 – Textilní zkoušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno. The Protocol is an integral part of the Certificate.

Date of issue: 4th January 2011
Valid until: 4th January 2016

Joinery Products Testing Laboratory
Mendel University in Brno
Zlín 1
Ing. Marek Poláček, Ph.D.
Head of Joinery Products Testing Laboratory

MENDELU Joinery Products Testing Laboratory, Louky 304, 763 02 Zlín 4

eph
DAP

PRÜFUNGSZEUGNIS

Produkt: Gama Polyx® Oil Ecological Massiv
Klasse: Klasse B_s und Klasse C_s (EN 13501-1:2007) (Klassifizierung nach EN 13501-1:2007)
Ausführendes Unternehmen: ESCO CZ PRODUCTION s.r.o. Radomyšl 267, 387 31 Radomyšl, Tschechien
Prüfungsmethode: EN 13501-1:2007
Prüfungstermin: 16.12.2010
Prüfungsort: DIBt Messtechniklabor, Daimler Platz 1, 76307 Zlín, Tschechien

Das Messtechniklabor Daimler Platz 1, 76307 Zlín, Tschechien, bestätigt die Einhaltung der Norm EN 13501-1:2007.

Prüfungstermin: 16.12.2010

Signature and stamp of the laboratory.

DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsbefugnis für Holzbohlen aus Buche
Holzbohlen-Furnier

Hersteller:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
Technische Republik

Datum: 28.07.2012
Zulassungsbefugnis: 2-156.807-1112

Hersteller:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
Technische Republik

Zulassungsbefugnis:
Furniere und Holzbohlen nach DIN EN 14061
Holzbohlen

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung stellt die Homologation dar, unter der Zulassungsgesamtheit genehmigte Produkte nach der Normenreihe Norm DIN EN 14061 für die Verwendung in Außenbauwerken der Holzbohlen im Einsatzbereich.

Der oben genannte Zulassungsbefugnis wird mittels allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Zulassungsbefugnis) erteilt.

DIBt

DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsbefugnis für Holzbohlen aus Buche
Holzbohlen-Furnier

Hersteller:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
Technische Republik

Datum: 28.07.2012
Zulassungsbefugnis: 2-156.807-1111

Hersteller:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
Technische Republik

Zulassungsbefugnis:
Furniere und Holzbohlen nach DIN EN 14061
Holzbohlen

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung stellt die Homologation dar, unter der Zulassungsgesamtheit genehmigte Produkte nach der Normenreihe Norm DIN EN 14061 für die Verwendung in Außenbauwerken der Holzbohlen im Einsatzbereich.

Der oben genannte Zulassungsbefugnis wird mittels allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Zulassungsbefugnis) erteilt.

DIBt

DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsbefugnis für Holzbohlen aus Buche
Holzbohlen-Furnier

Hersteller:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
Technische Republik

Datum: 28.07.2012
Zulassungsbefugnis: 2-156.807-1112

Hersteller:
ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
Bílárenská 287
387 31 Radomyšl
Technische Republik

Zulassungsbefugnis:
Furniere und Holzbohlen nach DIN EN 14061
Holzbohlen

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung stellt die Homologation dar, unter der Zulassungsgesamtheit genehmigte Produkte nach der Normenreihe Norm DIN EN 14061 für die Verwendung in Außenbauwerken der Holzbohlen im Einsatzbereich.

Der oben genannte Zulassungsbefugnis wird mittels allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Zulassungsbefugnis) erteilt.

DIBt

Certifikáty | Zertifizierungen | Certificati | Certyfikaty

WOODEXPERT CZ
 WOODEXPERT s.r.o. | Tečovice 45 | 763 02 Zlín 4

stellt eine

BESCHEINIGUNG

für den Antragsteller

ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
 Blatenská 267, 387 31 Radomyšl

über Durchführung der Beständigkeitsprüfung
 der Bodenbeläge für Fußbodenheizung

für folgende Produkte aus:

- 1) Zweischichtiger Parkett, Trittfäche DB, geölte Oberfläche
- 2) Dreischichtiger Parkett, Trittfäche DB, geölte Oberfläche

WOODEXPERT s.r.o. bescheinigt hiermit, dass die Proben der vorstehend genannten Produkte den Prüfungen nach der Methodik WE-FH-01 zur Feststellung der Bodenbelagbeständigkeit zur Verwendung bei der Fußbodenheizung unterzogen wurden.

Bescheinigung Nr.: 08121/14 wurde aufgrund des Prüfprotokolls 016-14P ausgestellt.

Im Belastung durch die Fußbodenheizung simulierenden Belastungsmodus wurde festgestellt, dass die Proben des Bodenbelags:

- die Prüfung bei gesenkten Feuchte und anschließenden Feuchte-schwankungen **bestanden haben**
- die Prüfung der Verformung während der Simulation **bestanden haben**
- die Prüfung der Verklebung der einzelnen Schichten **bestanden haben** (keine Delamination und Trennung der Schichten)
- die Auflockerung auf Wärmebelastung **erfüllt haben**
- die Prüfung der Riss- und Fugenbildung **bestanden haben**

Ing. Marek Polášek, PhD.
 technischer Leiter WOODEXPERT.CZ

Diese Bescheinigung bildet die vollständigen Prüfungen, Berechnungen und Bewertungen und bezieht sich auf das entsprechende Protokoll oder Bericht. Die Bescheinigung ersetzt keine Dokumentation der Bewertung der Konformität im Sinne der gesetzlichen Vorschriften. Die Bescheinigung darf nur für den Zweck kopiert, veröffentlicht und verwendet werden, ohne Änderungen oder weitere Modifikationen. Kopien, Fortsetzungen und Übersetzungen sind ebenfalls lediglich die unterschriebenen Proben.

WOODEXPERT CZ
 WOODEXPERT s.r.o. | Tečovice 45 | 763 02 Zlín 4

issues the

CERTIFICATE

for the applicant

ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
 Blatenská 267, 387 31 Radomyšl

about the execution of the resistivity
 test of flooring material for floor heating

for these products:

- 1) Double-layer wood parquet, DB wear layer, oiled surface
- 2) Three-layer wood parquet, DB wear layer, oiled surface

Based on this Certificate, WOODEXPERT s.r.o. certifies that the samples of the above mentioned products were tested according to WE-FH-01 methodology to determine the resistivity when of the flooring material used in floor heating.

Certificate No.: 08121/14 was issued on the basis of Test Certificate 016-14P.

Under endurance and simulating the floor heating load, it was found out that the flooring material samples:


- Passed** the test at reduced humidity and at subsequent humidity variation
- Passed** the shape deformation test during the simulation process
- Passed** the test of quality of bonding between layers (neither delamination nor separation occurred)
- Passed** the accelerated requirement of flooring material thermal resistance
- Passed** the crack and fissure formation test.

Ing. Marek Polášek, PhD.
 technical manager WOODEXPERT.CZ

This Certificate is proof of the execution of tests, calculations and examinations and it refers to the relevant certificate of report. The Certificate does not supersede the documents of compliance in terms of legal regulations. The Certificate may be copied, published and disseminated only for the purpose without alterations or other modifications. Copies, continuations and translations are also only for the limited scope examination.



Vzorky | Muster | Campioni | Wzory

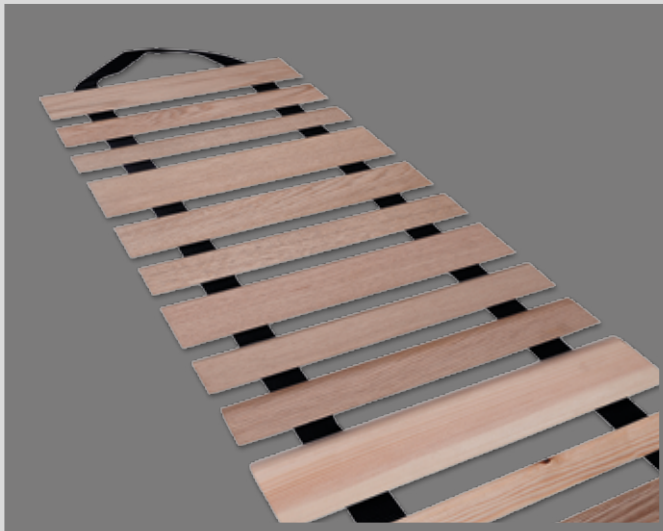

Technické specifikace a Všeobecné obchodní podmínky jsou k nalezení a ke stažení na www.escogroup.eu – sekce **Ke stažení** .

Technical specifications and General business conditions are downloadable from www.escogroup.eu – section **Download** .

Die Technische Spezifikationen und Allgemeine Geschäftsbedingungen können Sie unter www.escogroup.eu – **Downloaden** finden und herunterladen.



ESCO CZ Production s. r. o.
Blatenská 267, 38731 Radomyšl | Česká republika
Tel.: 00420 383 411 211 | Fax: 00420 383 411 210
E-mail: info@escogroup.eu
www.escogroup.eu